


PERFIL ESTÁNDAR

Utilización en terrazas accesibles e inaccesibles.

Sistema de protección de membranas impermeabilizantes correspondiente a DTU 20.12 - NF P 10-20

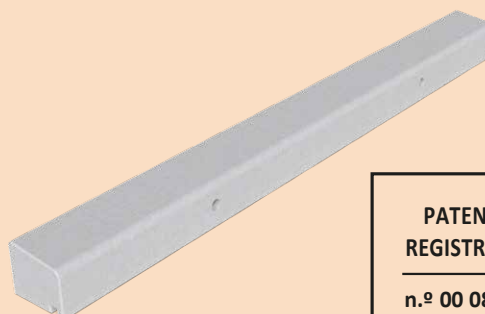

**PATENTE
REGISTRADA**

n.º 00 08071
de 23/06/2007



APLICACIÓN IN SITU

Fijación de perfil 5/8

- . 2 tornillos de cabeza Torx P30 M-06x70.
- . 2 casquillos de latón expansibles M6.
- . Perforación con broca Ø 8.160.
- . Llave acodada: Torx P30.

Fijación de perfil 10/12

- . 2 tornillos hexagonales INT 912 8.8 M-08x120.
- . 2 casquillos de latón expansibles M8.
- . Perforación con broca Ø 10.210.
- . Llave hexagonal interior.

Fijación de perfiles 14/16/20/24

- 14 : 2 tornillos de cabeza hueca hexagonal INT DIN 912 8.8 M-08x140.
- 16 : 2 tornillos de cabeza hueca hexagonales INT DIN 912 8.8 M-08x180.
- 20/24 : 2 tornillos de cabeza hueca hexagonales INT DIN 912 8.8 M-08x240.
- 2 casquillos de latón expansibles M8.
- Perforación con broca de Ø 10.310.
- Llave hexagonal interior.



VENTAJAS


- Durabilidad.
- Se vende con todos los accesorios.
- Disponible en gris y blanco. Otros colores a petición.

N.B. : los perfiles están diseñados para su uso con membranas impermeabilizantes.

Si se utiliza para otros fines, especialmente en fachadas, no nos hacemos responsables de los acabados.



PERFIL ESTÁNDAR

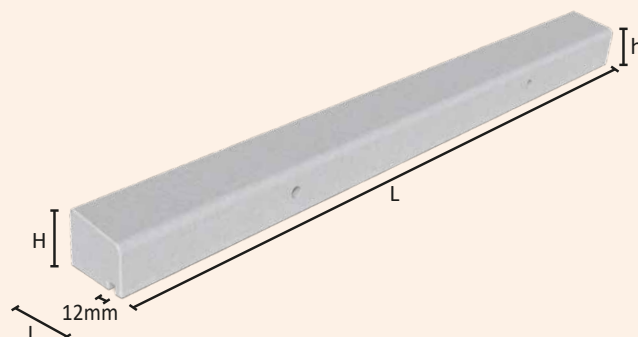


INFORMACIÓN DE HORMIGÓN

CRITERIOS	HORMIGÓN ESTÁNDAR
Densidad	2050 Kg/m ³
Resistencia a la compresión	C25/30
Clase de exposición	XC1
% de absorción de agua	< 6 %
Tolerancia dimensional	+/- 2mm
Constituyentes	Cemento Portland; arena; grava; adyuvantes; agua.

Patente registrada n.º 00 08071 de 23/06/2007

Una boquilla en forma de V (véase el diagrama, punto A) está destinada a recibir la junta de expansión para garantizar la estanqueidad horizontal entre los 2 módulos sucesivos.

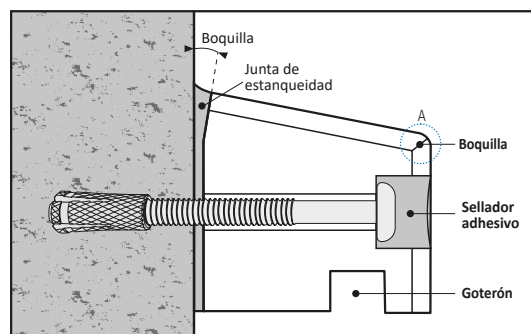

INFORMACIÓN PRODUCTOS

Perfil Estándar - Hormigón estándar

Referencia	Designación	Dimensiones (mm) H x h x l x L (Δ±2)	Peso un. (Kg) Δ±5%	Un. / palet	Peso /palet (Kg) Δ±5%	Formato / palet l x L x H (mm)
B005	Perfil 5	45 x 40 x 50 x 1000	4,500	150	685	1100 x 1100 x 560
B008	Perfil 8	55 x 40 x 80 x 1000	8,000	100	825	1100 x 1100 x 680
B010	Perfil 10	55 x 50 x 100 x 1000	11,000	90	1010	1100 x 1100 x 650
B012	Perfil 12	60 x 50 x 120 x 1000	13,000	72	966	1100 x 1100 x 660
B014	Perfil 14	60 x 50 x 140 x 1000	16,000	63	1035	1100 x 1100 x 690
B016	Perfil 16	60 x 50 x 160 x 1000	17,500	54	970	1100 x 1100 x 700
B020	Perfil 20	65 x 50 x 200 x 1000	23,500	40	965	1100 x 1100 x 650
B024	perfil 24	65 x 50 x 240 x 1000	28,500	32	940	1100 x 1100 x 650