


PERFIL PILAR

Sistema de protección con membranas impermeabilizantes para pilares redondos.

Sistema de protección con membranas impermeabilizantes correspondiente a DTU 20.12 - NF P 10-203-1 / A2.

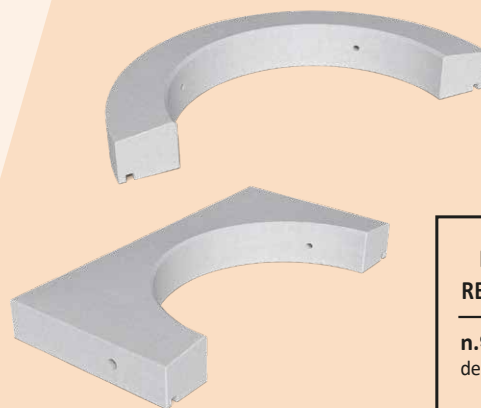

**PATENTE
REGISTRADA**

n.º 07 03072
de 27/04/2007



APLICACIÓN IN SITU

Fijación:

- 2 tornillos de cabeza hueca hexagonal DIN 6921 M6 x 70.
- 2 casquillos expansibles de latón de 6 mm.
- Perforación con broca de Ø 8.160.
- Llave acodada: Destornillador Torx 10 de potencia moderada.





VENTAJAS

- Fácil de colocar.
- Durabilidad
- Se vende con todos los accesorios.
- Disponible en gris y blanco. Otros colores a petición.



PERFIL PILAR

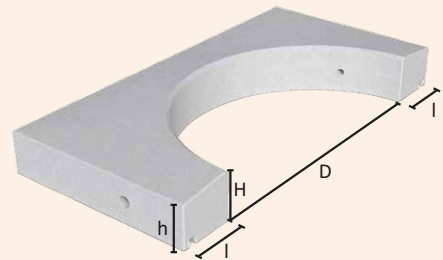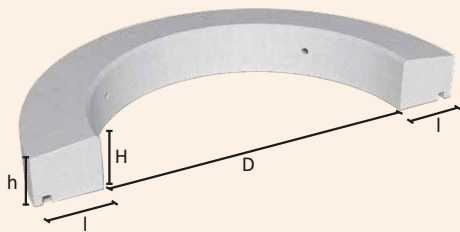

INFORMACIÓN DE HORMIGÓN

CRITERIOS	HORMIGÓN ESTÁNDAR
Densidad	2050 Kg/m ³
Resistencia a la compresión	C25/30
Clase de exposición	X0
% de absorción de agua	< 6%
Tolerancia dimensional	+/- 2mm
Constituyentes	Cemento Portland; arena; grava; adyuvantes; agua.

INFORMACIÓN PRODUCTOS

Perfil pilares - Hormigón estándar

Referencia	Designación	Dimensiones D x H x h x l (Δ±2) (mm)	Peso un. (Kg) Δ ±5%	Pares / palet	Peso / palet (Kg) Δ ±5%	Formato / palet l x L x H (mm)
PT15	Perfil redondo	150 x 60 x 50 x 80	2,500	30	180	800 x 1200 x 550
PT20	Perfil redondo	200 x 60 x 50 x 80	3,500	30	240	800 x 1200 x 550
PT25	Perfil redondo	250 x 60 x 50 x 80	3,750	30	255	800 x 1200 x 550
PT30	Perfil redondo	300 x 60 x 50 x 80	5,000	30	330	800 x 1200 x 550
PT30L5	Perfil redondo	300 x 60 x 50 x 50	2,500	30	175	800 x 1200 x 550
PT35	Perfil redondo	350 x 60 x 50 x 80	5,500	30	360	800 x 1200 x 550
PT40	Perfil redondo	400 x 60 x 50 x 80	6,000	30	385	800 x 1200 x 550
PT45	Perfil redondo	450 x 60 x 50 x 80	6,500	30	420	800 x 1200 x 550
PT50	Perfil redondo	500 x 60 x 50 x 80	7,500	30	475	800 x 1200 x 550
PT60	Perfil redondo	600 x 55 x 45 x 80	9,000	15	300	800 x 1200 x 550
PT70	Perfil redondo	700 x 55 x 45 x 80	10,500	15	345	800 x 1200 x 550
PTRC20	Perfil cuadrado	200 x 45 x 40 x 60	3,500	30	240	800 x 1200 x 550
PTRC25	Perfil cuadrado	250 x 45 x 40 x 60	3,750	30	255	800 x 1200 x 550
PTRC30	Perfil cuadrado	300 x 45 x 40 x 60	5,000	30	330	800 x 1200 x 550
PTRC40	Perfil cuadrado	400 x 45 x 40 x 60	6,000	30	360	800 x 1200 x 550