

ALBARDILLA OVALADA



APLICACIÓN IN SITU

Fijar la albardilla en el muro con mortero o masilla de poliuretano.
Entre los elementos, se recomienda el uso de masilla.
La albardilla solo puede colocarse una vez que el muro esté terminado.

La distancia entre la pared y el borde de la albardilla debe ser igual o superior a 40 mm.





VANTAGENS

- Fácil de aplicar.
- Durabilidad.
- Acabado estético.
- Disponible en gris y blanco.



ALBARDILLA OVALADA

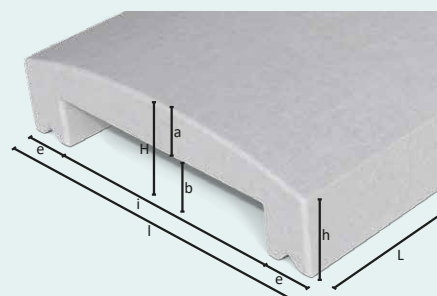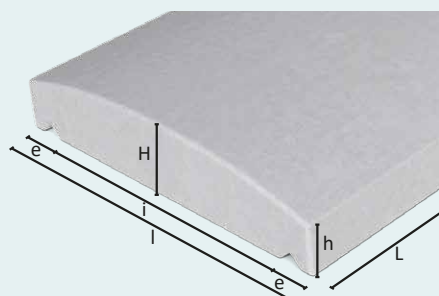

INFORMACIÓN HORMIGÓN

CRITERIOS	HORMIGÓN ESTÁNDAR
Densidad	2050 Kg/m ³
Resistencia a la compresión	C25/30
Clase de exposición	XC1
% de absorción de agua	< 7%
Tolerancia dimensional	+/- 2mm
Constituyentes	Cemento Portland; arena; grava; filler; arcilla expandida; coadyuvantes; agua.

INFORMACIÓN PRODUCTOS

Albardilla Ovalada - Hormigón estándar

Referencia	Designación	Dimensiones l x L x e x i x H x h (Δ±2) (mm)		Muro (mm)	Peso un. (Kg) Δ ±5%	Un. / palet	Peso / palet (Kg) Δ ±5%	Formato / palet l x L x H (mm)
CH001	Albardilla ovalada 28	280 x 1000 x 30 x 220 x 60 x 40		150	30,000	30	925	1100 x 1100 x 650
CH002	Albardilla ovalada 33	330 x 1000 x 30 x 270 x 60 x 40		200	35,000	20	725	1100 x 1100 x 650
CH003	Albardilla ovalada 42	420 x 1000 x 30 x 360 x 65 x 55		300	53,000	20	1085	1100 x 1100 x 650
		ALBARDILLA DE ENCAJAR	a x b (mm)					
CH004	Albardilla ovalada 34	340 x 1000 x 65 x 210 x 100 x 80	40 x 60	200	38,000	20	785	1100 x 1100 x 900
CH005	Albardilla ovalada 34	340 x 1000 x 40 x 260 x 100 x 80	40 x 60	250	33,000	20	685	1100 x 1100 x 900