


CORNISA ALIGERADA

Para cubiertas y pilares de hormigón reforzado con fibras.

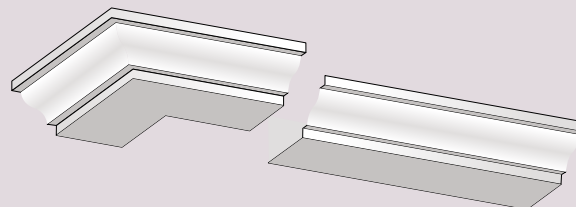

APLICACIÓN IN SITU

- Los elementos deben colocarse sobre una base nivelada;
- Asentar primero los elementos angulares, dado que servirán de referencia para la alineación de los demás elementos;
- Los elementos deben fijarse con pegamento;
- Colocar la malla en el interior;
- Rellenar con hormigón.

Nota: los orificios para los tubos de bajada de agua son realizados en la obra.




VANTAJAS

- Ligera.
- Resistente.
- Fácil de manejar y colocar.
- Ecológico.
- Estético: varios modelos.




CORNISA ALIGERADA


CORNISA 4B 4GR




CORNISA 4B CE4GR




CORNISA 4B 5GR




CORNISA 4B CE5GR



CORNISA 4B 9GR



CORNISA 4B CE9GR



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Cornisa Aligerada

Referencia	Designación	Dimensiones H x l x L1 x L2 (mm)	Peso/ m. (Kg) $\Delta \pm 5\%$	Un. / palet
4B 4GR	Cornisa lineal 4	170 x 425 x 1000	21	30
4B 5GR	Cornisa lineal 5	250 x 520 x 1000	28	26
4B 9GR	Cornisa lineal 9	200 x 495 x 1000	25	30
			Peso un.	
4B CE4GR	Cornisa ángulo 4	170 x 425 x 260 x 680	20	--
4B CE5GR	Cornisa ángulo 5	250 x 520 x 230 x 750	25	--
4B CE9GR	Cornisa ángulo 9	200 x 495 x 250 x 750	20	--