

CUNETTE SANS FIXATION

Pour sols imperméabilisés avec cristallisation, pour création de rigoles de récupération d'eau de ruissellement.



MISE EN OEUVRE

Dans les cas où le béton en surface est poussiéreux, utiliser un primaire d'adhérence béton avant pose, du type **CIMROC Primaire** ou équivalent.

- SUPPORT SEC :

Dans les cas où le béton est en conformité, utiliser un mastic du type **Illbruck SP522** ou équivalent.

- SUPPORT HUMIDE :

Collage avec mortier hydraulique (à titre indicatif : **Vandex Cemline MG 4** ou équivalent)

Rappel des règles de l'art :

- La surface doit être propre avant la pose.
- Les cunettes doivent avoir une évacuation tous les 10ML.
- Les formes de pentes sont obligatoires pour éviter les eaux stagnantes.



AVANTAGES

- Application efficace et rapide.
- Gain de temps à la pose.
- Application en positif : n'interfère pas dans l'enrobage du béton.
- Idéal pour récupérer les ruissellements des eaux de parois moulées.
- Durabilité dans le temps.
- Peut être peint.


FINITION :

Démoulage immédiat : léger bullage.





CUNETTE SANS FIXATION

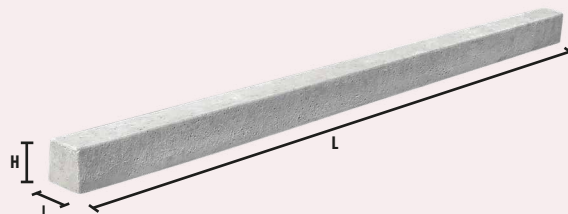

INFORMATIONS BÉTON

CRITÈRES	BÉTON STANDARD
<i>Masse volumique</i>	2300 Kg/m ³
<i>Résistance à la compression</i>	C35/45
<i>Classe d'exposition</i>	XC4
<i>% d'absorption d'eau</i>	< 7%
<i>Tolérance dimensionnelle</i>	+/- 2mm
<i>Constituants</i>	Ciment Portland ; sable ; gravier ; adjuvants ; eau.

INFORMATIONS PRODUITS

Cunette sans fixation - Béton Standard

Référence	Désignation	Dimensions H x I x L (Δ±2)(mm)	Poids un. (Kg) Δ ±5%	Un. / palette	Poids /palette (Kg) Δ ±5%	Format /palette I x L x H (mm)
C004ISF	Cunette 5 - Immédiat sans fixation	50 x 50 x 1000	5,500	150	850	1100 x 1100 x 610
C001ISF	Cunette 6 - Immédiat sans fixation	60 x 50 x 1000	6,600	150	1015	1100 x 1100 x 680
C002ISF	Cunette 8 - Immédiat sans fixation	80 x 55 x 1000	9,200	100	945	1100 x 1100 x 650
C003ISF	Cunette 10 - Immédiat sans fixation	100 x 55 x 1000	11,500	90	1060	1100 x 1100 x 730