

CHAPERON ARRONDI



MISE EN OEUVRE

Scellement du chaperon au mur avec mortier colle ou mastic polymère. Entre les éléments il est recommandé l'utilisation du mastic.

La distance entre le mur et le rebord du chaperon doit être égale ou supérieure à 40mm.





AVANTAGES

- Facilité de pose.
- Durabilité dans le temps.
- Finition esthétique.
- Disponible en gris et en blanc.



CHAPERON ARRONDI

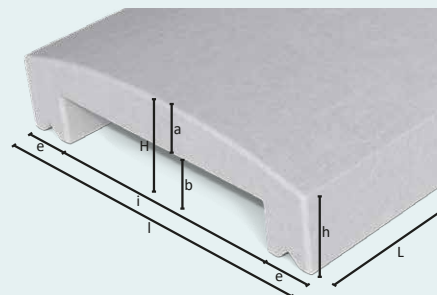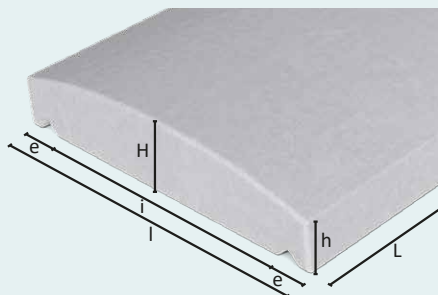

INFORMATIONS BÉTON

CRITÈRES	BÉTON STANDARD
<i>Masse volumique</i>	2050 Kg/m ³
<i>Résistance à la compression</i>	C25/30
<i>Classe d'exposition</i>	XC1
<i>% d'absorption d'eau</i>	< 7%
<i>Tolérance dimensionnelle</i>	+/- 2mm
<i>Constituants</i>	Ciment Portland ; sable ; gravier ; filler calcaire ; argile expansée ; adjuvants ; eau.

INFORMATIONS PRODUITS

Chaperon arrondi - Béton Standard

Référence	Désignation	Dimensions l x L x e x i x H x h (Δ±2) (mm)		Mur (mm)	Poids un. (Kg) Δ ±5%	Un. / palette	Poids /palette (Kg) Δ ±5%	Format / palette l x L x H (mm)
CH001	Chaperon arrondi 28	280 x 1000 x 30 x 220 x 60 x 40		150	30,000	30	925	1100 x 1100 x 650
CH002	Chaperon arrondi 33	330 x 1000 x 30 x 270 x 60 x 40		200	35,000	20	725	1100 x 1100 x 650
CH003	Chaperon arrondi 42	420 x 1000 x 30 x 360 x 65 x 55		300	53,000	20	1085	1100 x 1100 x 650
		CHAPERON AVEC RÉSERVATION	a x b (mm)					
CH004	Chaperon arrondi 34	340 x 1000 x 65 x 210 x 100 x 80	40 x 60	200	38,000	20	785	1100 x 1100 x 900
CH005	Chaperon arrondi 34	340 x 1000 x 40 x 260 x 100 x 80	40 x 60	250	33,000	20	685	1100 x 1100 x 900