


CORNICHE LÉGÈRE

Pour toits et poutres

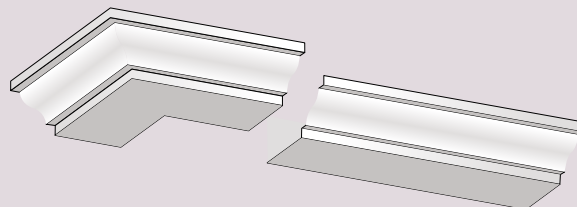

MISE EN OEUVRE

- Vérifier l'altimétrie.
- Commencer la pose par les angles pour servir de référence à l'alignement des autres parties.
- Utiliser du mortier pour sceller les pièces.
- La liaison des armatures est faite tous les mL par les réservations existantes dans les corniches.
- Remplir avec le béton.

Note : Les orifices pour les colonnes d'évacuation des eaux pluviales sont faits sur chantier.




AVANTAGES

- Légère.
- Résistante.
- Facile à manipuler et à poser.
- Faible coût de transport et d'application.
- Ecologique.
- Esthétique : plusieurs modèles.




CORNICHE LÉGÈRE


CORNICHE 4B 4GR




CORNICHE 4B CE4GR




CORNICHE 4B 5GR




CORNICHE 4B CE5GR



CORNICHE 4B 9GR



CORNICHE 4B CE9GR



INFORMATIONS PRODUITS

Corniche Légère

Référence	Désignation	Dimensions H x I x L1 x L2 (mm)	Poids / m. (Kg) $\Delta \pm 5\%$	Un. / palette
4B 4GR	Corniche linéaire 4	170 x 425 x 1000	21	30
4B 5GR	Corniche linéaire 5	250 x 520 x 1000	28	26
4B 9GR	Corniche linéaire 9	200 x 495 x 1000	25	30
			Poids un.	
4B CE4GR	Corniche d'angle 4	170 x 425 x 260 x 680	20	--
4B CE5GR	Corniche d'angle 5	250 x 520 x 230 x 750	25	--
4B CE9GR	Corniche d'angle 9	200 x 495 x 250 x 750	20	--