

# CAPEAMENTO 3 INCLINAÇÕES



## APLICAÇÃO EM OBRAS

Fixação do capeamento no muro com argamassa ou mastique de poliuretano. Entre os elementos, recomenda-se a utilização de mastique. O capeamento só poderá ser colocado uma vez o muro acabado.

A distância entre o muro e o rebordo do capeamento tem de ser igual ou superior a 40 mm.




## VANTAGENS

- Aplicação fácil.
- Durabilidade.
- Acabamento estético.
- Disponível em cinza e branco.



# CAPEAMENTO 3 INCLINAÇÕES

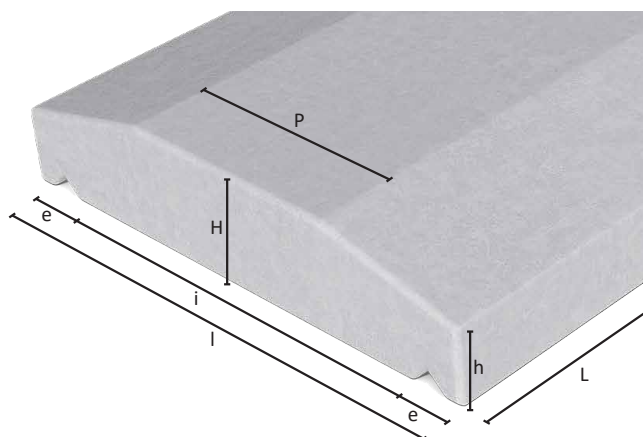

## INFORMAÇÕES BETÃO

CRITÉRIOS	BETÃO STANDARD
Massa volúmica	2050 Kg/m <sup>3</sup>
Resistência à compressão	C25/30
Classe de exposição	XC1
% absorção de água	< 7%
Tolerância dimensional	+/- 2mm
Constituintes	Cimento Portland; areia; brita; filler; argila expandida; adjuvantes; água.

## INFORMAÇÕES PRODUTOS

### Capeamento 3 inclinações - Betão Standard

Referência	Designação	Dimensões l x L x e x i x H x h x P (Δ±2) (mm)	Muro (mm)	Peso un. (Kg) Δ ±5%	Un. / paquete	Peso / pacote (Kg) Δ ±5%	Formato /paquete l x L x H (mm)
CH040	Capeamento 3 inc. 28	280 x 1000 x 30 x 220 x 60 x 40 x 150	150	30,000	30	925	1100 x 1100 x 750
CH041	Capeamento 3 inc. 31	310 x 1000 x 30 x 250 x 60 x 40 x 170	200	35,000	20	725	1100 x 1100 x 670
CH042	Capeamento 3 inc. 37	370 x 1000 x 30 x 310 x 60 x 40 x 110	250	39,000	20	805	1100 x 1100 x 670