


CAPEAMENTO PLANO

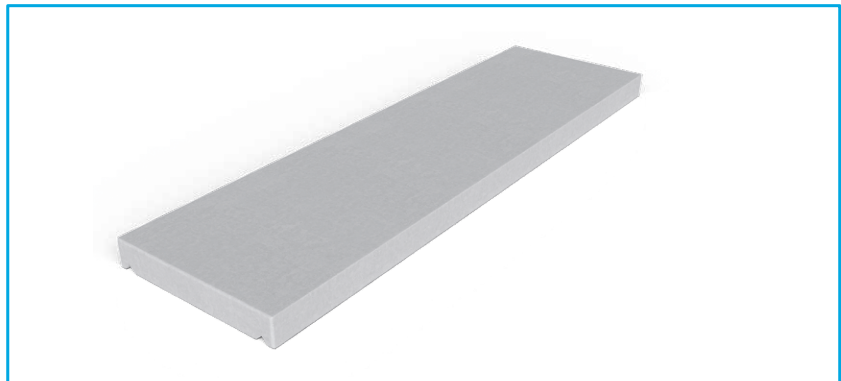

FABRICAÇÃO

- Composição do betão: cimento; areia; brita; água; adjuvante.
- Capeamento em betão armado.

APLICAÇÃO EM OBRA

- Fixação do capeamento no muro com argamassa ou mastique de poliuretano. Entre os elementos, recomenda-se a utilização de mastique.
- O capeamento só poderá ser colocado uma vez o muro acabado.
- A distância entre o muro e o rebordo do capeamento tem de ser igual ou superior a 40 mm.


VANTAGENS

- Aplicação fácil.
- Durabilidade.
- Acabamento estético.
- Disponível em cinza e branco.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO

Referência	Designação	Dimensões (mm)				Peso unit. (kg $\Delta\pm 5\%$)	Un. / paleta	Muro (mm)	Classe de resistência et de exposição
		I x C	e	i	H				
CH010	Capeamento plano 24	240 x 1000	30	180	45	23	40	100	C25/30, XC1
CH011	Capeamento plano 28	280 x 1000	30	220	40	24	30	150	C25/30, XC1
CH012	Capeamento plano 32	320 x 1000	30	260	40	28	30	200	C25/30, XC1
CH013	Capeamento plano 46	460 x 1000	30	400	45	44	20	330	C25/30, XC1
CH014	Capeamento plano 50	500 x 500	30	440	40	22	40	400	C25/30, XC1

NB : A responsabilidade do fabricante é limitada à qualidade do produto fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto. Todas as reclamações acerca do aspecto dos produtos têm de ser feitas no acto da recepção.

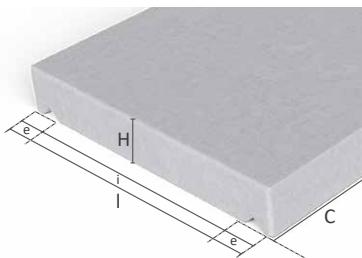

2 tipos de assentamento:

