


TUBO ESPAÇADOR + TAMPO

Tubos espaçadores de cofragem,
em fibrobetão, e seus tampos.

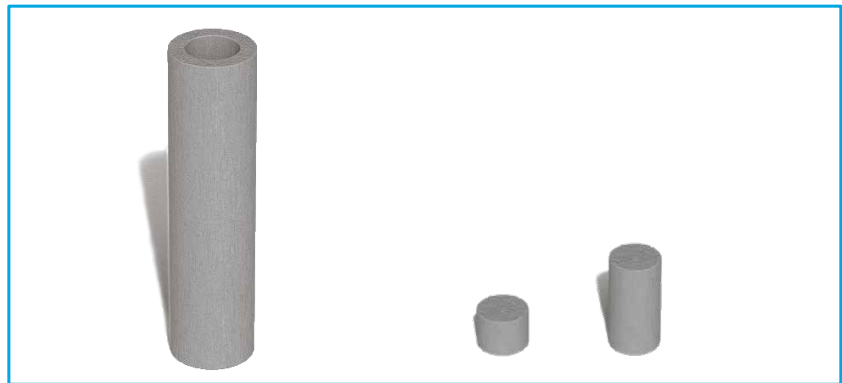

FABRICAÇÃO

- Disponível em 3 diâmetros :
Ø 22, Ø 26 e Ø 32 mm.
- Composição do betão: cimento; areia; fibras sintéticas; água; adjuvante.
- Tubo perfeitamente calibrado no seu comprimento.
- Recorte e fabricação sob pedido até 1400mm de comprimento máximo.

APLICAÇÃO EM OBRA

- Colocar um cone de plástico a cada extremidade.
- Após a betonagem e descofragem, retirar os cones de plástico.
- Encaixar os tampos recobertos de cola no interior dos tubos.
- Rebocar o espaço deixado pelos cones, se necessário.
- A impermeabilização dos tubos é garantida pela utilização da cola **MASTIFLASH** (ou outro similar).

- Os tubos e os tampos têm de estar limpos, secos e isentos de óleos ou gorduras.

VANTAGENS

- Resistência elevada à compressão.
- Resistência elevada ao fogo e às temperaturas baixas.
- Mesmo coeficiente de dilatação que o betão.
- O comprimento do tubo poderá ser adaptado às necessidades da obra.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO

Comprimento (mm)	TUBO 22/40*		TUBO 26/45*		TUBO 32/53*	
	Referência	Peso unitário (Kg)	Referência	Peso unitário (Kg)	Referência	Peso unitário (Kg)
140	TBF22L140	0,276	TBF26L140	0,315	TBF32L140	0,468
160	TBF22L160	0,316	TBF26L160	0,370	TBF32L160	0,535
180	TBF22L180	0,355	TBF26L180	0,405	TBF32L180	0,602
200	TBF22L200	0,395	TBF26L200	0,460	TBF32L200	0,669
230	TBF22L230	0,454	TBF26L230	0,520	TBF32L230	0,769
280	TBF22L280	0,553	TBF26L280	0,631	TBF32L280	0,936
1200 Recortado	TBF22L1200	2,368	TBF26L1200	2,703	TBF32L1200	4,012
Tampo 20	BBF22L20	0,018	BBF26L20	0,020	BBF32L20	0,036
Tampo 40	BBF22L40	0,036	BBF26L40	0,040	BBF32L40	0,072

* Δ±2 mm

CARACTERÍSTICAS DE EMBALAMENTO

Comprimento (mm)	Caixas/paleta	TUBO 22/40				TUBO 26/45				TUBO 32/53			
		Un. / caixa	Un. / paleta	Peso* / caixa	Peso* / paleta	Un. / caixa	Un. / paleta	Peso* / caixa	Peso* / paleta	Un. / caixa	Un. / paleta	Peso* / caixa	Peso* / paleta
140	72	45	3240	12,5	930	32	2304	10	755	25	1800	11,7	875
160	72	45	3240	14,3	1060	32	2304	12	890	25	1800	13,4	995
180	60	45	2700	16,0	990	32	1920	13	805	25	1500	15,0	930
200	60	45	2700	17,8	1100	32	1920	15	925	25	1500	16,6	1035
230	60	45	2700	20,5	1260	32	1920	17	1030	25	1500	19,3	1190
280	48	45	2160	25,0	1230	32	1536	20	995	25	1200	23,4	1155
1200 Recortado	-	-	380	-	930	-	330	-	922	-	245	-	1015
Tampo 20	40	1000	40000	18	750	1000	40000	20	830	750	30000	27	1110
Tampo 40	40	500	20000	18	750	500	20000	20	830	375	15000	27	1110

* (Kg) Δ±5%

NB : A responsabilidade do fabricante é limitada à qualidade do produto fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto. Todas as reclamações acerca do aspecto dos produtos têm de ser feitas no acto da recepção.