


CAPEAMENTO 3 INCLINAÇÕES

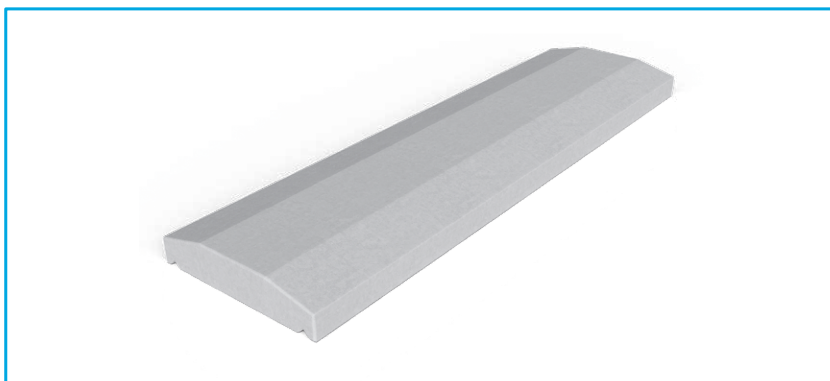

FABRICAÇÃO

- Composição do betão: cimento; areia; brita; água; adjuvante.
- Capeamento em betão armado.

APLICAÇÃO EM OBRA

- Fixação do capeamento no muro com argamassa ou mastique de poliuretano. Entre os elementos, recomenda-se a utilização de mastique.
- O capeamento só poderá ser colocado uma vez o muro acabado.
- A distância entre o muro e o rebordo do capeamento tem de ser igual ou superior a 40 mm.

VANTAGENS

- Aplicação fácil.
- Durabilidade.
- Acabamento estético.
- Disponível em cinza e branco.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO

Referência	Designação	l x C	Dimensões (mm)				Peso unit. (kg $\Delta\pm 5\%$)	Un. / palete	Muro (mm)	Classe de resistência e de exposição
			e	i	H	h				
CH040	Capeamento 3 inc. AP 28	280 x 1000	30	220	60	40	30	30	150	C25/30, XC1
CH041	Capeamento 3 inc. AP 31	310 x 1000	30	250	60	40	35	20	200	C25/30, XC1
CH042	Capeamento 3 inc. AP 37	370 x 1000	30	310	60	40	39	20	250	C25/30, XC1

NB : A responsabilidade do fabricante é limitada à qualidade do produto fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto. Todas as reclamações acerca do aspecto dos produtos têm de ser feitas no acto da recepção.

