

CABEÇA DE PILAR



APLICAÇÃO EM OBRAS

Fixação do capeamento no muro com argamassa ou mastique de poliuretano. Entre os elementos, recomenda-se a utilização de mastique. O capeamento só poderá ser colocado uma vez o muro acabado.

A distância entre o muro e o rebordo do capeamento tem de ser igual ou superior a 40 mm.




VANTAGENS

- Aplicação fácil.
- Durabilidade.
- Acabamento estético.
- Disponível em cinza e branco.



CABEÇA DE PILAR

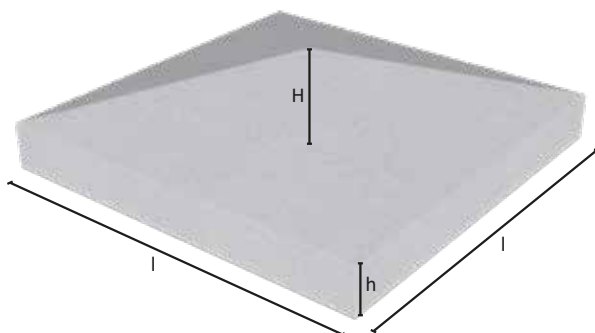

INFORMAÇÕES BETÃO

CRITÉRIOS	BETÃO STANDARD
<i>Massa volúmica</i>	2350 Kg/m ³
<i>Resistência à compressão</i>	C25/30
<i>Classe de exposição</i>	XC1
<i>% absorção de água</i>	< 7%
<i>Tolerância dimensional</i>	+/- 2mm
<i>Constituintes</i>	Cimento Portland; areia; brita; filler; argila expandida; adjuvantes; água.

INFORMAÇÕES PRODUTOS

Cabeça de pilar - Betão Standard

Referência	Designação	Dimensões l x H x h (Δ±2) (mm)	Pilar (mm)	Peso un. (Kg) Δ ±5%
PD030	Cabeça de pilar 30	300 x 50 x 40	200 x 200	8,500
PD035	Cabeça de pilar 35	350 x 50 x 40	250 x 250	11,500
PD040	Cabeça de pilar 40	400 x 50 x 40	300 x 300	15,000
PD050	Cabeça de pilar 50	500 x 140 x 60	400 x 400	47,000
PD060	Cabeça de pilar 60	400 x 140 x 60	500 x 500	68,000