

RÉGUA ZZ LISA

Espaçador horizontal para armaduras em pavimentos.

Recobrimentos: 40, 50, 60, 70, 80mm.

Comprimento 800mm.



APLICAÇÃO EM OBRA

- As régua colocam-se debaixo das armaduras, sem posição específica. 2 tipos de aplicação:
 - SOBRE A BASE LARGA:
 - Sobre betão de limpeza ou pavimentos.
 - SOBRE A BASE ONDULADA:
 - Para armaduras de vigas.
 - Para aplicação em placas de estrutura pesada.
- Consumo de régua por m²: respeitar o caderno de encargos. A nossa sugestão na ausência de caderno é de 1 unidade ≈ 0,80 à 1,50/m² de acordo com a rigidez da armadura a recobrir.




VANTAGENS

- Armadura galvanizada.
- Aplicação rápida e fácil, sem posição específica.
- Grande estabilidade conferida pela sua forma em Z.



RÉGUA ZZ LISA

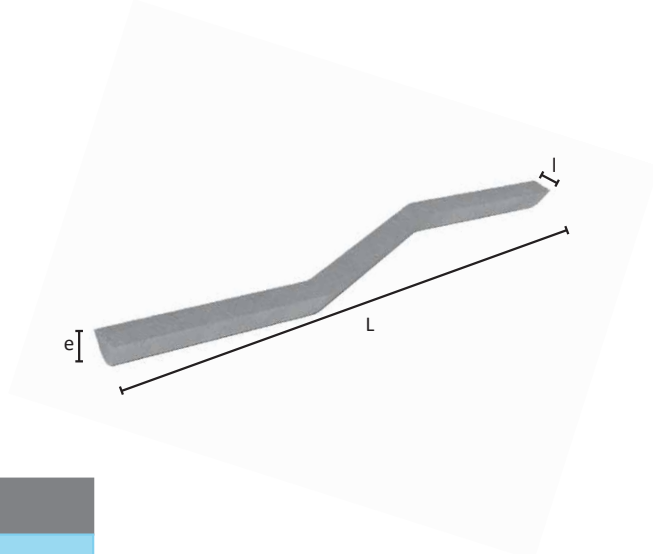

INFORMAÇÕES BETÃO

CRITÉRIOS	BETÃO STANDARD
Massa volúmica	2300 Kg/m ³
Resistência à compressão	C40/50
Classe de exposição	XD/XS/XF/XA
% absorção de água	< 5%
Tolerância dimensional	+/- 2mm na altura (e) ; +/-10mm no comprimento (L)
Constituintes	Cimento Portland; areia; brita; adjuvantes; água.
Outras informações	Possibilidade de fabricar em betão não silicioso e noutras classes de exposição e de resistência, em conformidade com a norma NP EN 206-1 e especificação do LNEC E-464, composição definida pelo laboratório CDAC (Secil).

INFORMAÇÕES PRODUTO

Régua ZZ Lisa - Betão PLUS

Referência	Designação	Dimensões e (Δ±2) x l x L (Δ±10) (mm)	Peso un. (Kg) Δ ±5%	Un. / palete	Peso /palete (Kg) Δ ±5%	Formato / palete l x L x H (mm)
RBIXA3-L40	Régua ZZ lisa XA3 40	40 x 30 x 800	1,700	500	870	800 x 1200 x 850
RBIXA3-L50	Régua ZZ lisa XA3 50	50 x 30 x 800	2,300	400	940	800 x 1200 x 900
RBIXA3-L60	Régua ZZ lisa XA3 60	60 x 30 x 800	2,850	320	935	800 x 1200 x 850
RBIXA3-L70	Régua ZZ lisa XA3 70	70 x 30 x 800	3,100	300	950	800 x 1200 x 900
RBIXA3-L80	Régua ZZ lisa XA3 80	80 x 30 x 800	3,200	300	980	800 x 1200 x 1000