

TACO BIVALENTE XA3

Taco en hormigón con alambre recocido Ø1,5mm, longitud ±350mm para armaduras verticales y horizontales.

Recubrimientos y diámetros máximos de las armaduras: 30/40mm : Ø 25mm max. ; 35/45mm : Ø 32mm max. ; 40/50, 45/55, 50/60, 55/65, 60/60 y 70/80mm : Ø 40mm max.




APLICACIÓN IN SITU

- Los tacos se colocan por debajo de las armaduras, sin una posición específica.
- Consumo de los tacos por m²: respetar el pliego de condiciones. Nuestra sugerencia en caso de ausencia de pliego de condiciones es de 3 tacos por metro cuadrado en función del peso de la armadura.
- Según la prueba estática realizada en laboratorio para los tacos 40/50: la carga admisible fue de 1T200, repartida en 4 tacos dispuestos en 1m².




VENTAJAS

- Aplicación rápida y fácil,
- Tacos muy resistentes a la compresión,
- Cumple las normas de recubrimiento.

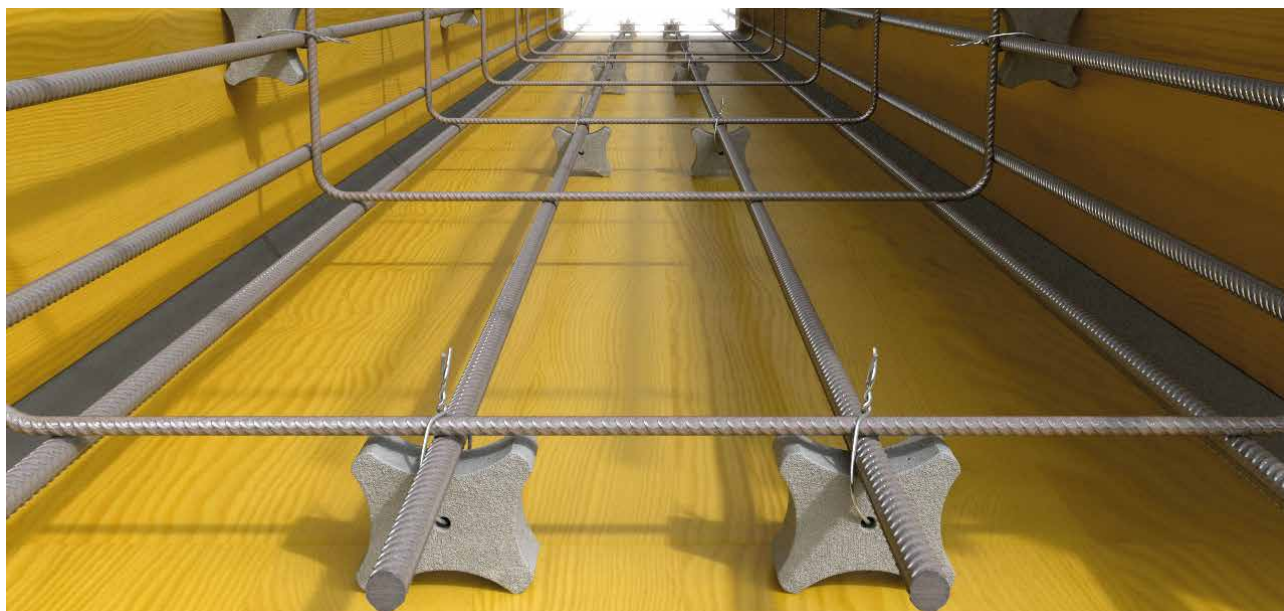

TACO BIVALENTE XA3

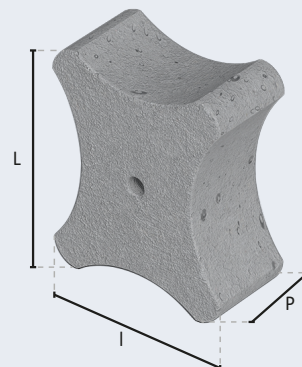

INFORMACIÓN HORMIGÓN

CRITERIOS	HORMIGÓN PLUS
Densidad	2350 Kg/m ³
Resistencia a la compresión	C50/60
Clase de exposición	XD/XS/XF/XA
% de absorción de agua	< 5%
Tolerancia dimensional	+/- 2mm
Constituyentes	Cemento; arena; grava; coadyuvantes; agua.
Otros datos	- Posibilidad de sustituir el alambre recocido por alambre galvanizado o de acero inoxidable. - Posibilidad de fabricar los elementos en hormigón no silíceo (otros componentes no silíceos).

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Taco Bivalente - Hormigón PLUS

Referencia	Designación	Dimensiones I x L x P (mm)	Peso un. (Kg) Δ ±5%	Un. / bolsa	Bolsa / Palet	Un. / palet	Peso /palet (Kg) Δ ±5%	Formato de palet I x L x H (mm)
CLXA3-B30/40	Taco bivalente 30/40	30 x 40 x 20	0,060	300	40	12 000	750	1100 x 1100 x 1250
CLXA3-B35/45	Taco bivalente 35/45	35 x 45 x 21	0,081	250	40	10 000	840	1100 x 1100 x 1250
CLXA3-B40/50	Taco bivalente 40/50	40 x 50 x 23	0,115	200	40	8 000	950	1100 x 1100 x 1250
CLXA3-B45/55	Taco bivalente 45/55	45 x 55 x 24	0,148	175	40	7 000	1065	1100 x 1100 x 1250
CLXA3-B50/60	Taco bivalente 50/60	50 x 60 x 25	0,180	150	40	6 000	1110	1100 x 1100 x 1250
CLXA3-B55/65	Taco bivalente 55/65	55 x 65 x 25	0,226	125	40	5 000	1160	1100 x 1100 x 1250
CLXA3-B60/60	Taco bivalente 60/60	60 x 60 x 25	0,226	125	40	5 000	1160	1100 x 1100 x 1250
CLXA3-B70/80	Taco bivalente 70/80	70 x 80 x 25	0,345	70	40	2 800	995	1100 x 1100 x 1250